ビルトインタイプ　　BU-※※

● 特徴

・伝送用電源と各種の入出力基板を必要数組み合わせた多点のI/Oを持ったユニットです。

・収納するケースにより3種類あり、電源はDC12V（24V)用とAC100Vがあります。

● 外形図及び内部配置図

Aタイプ





Bタイプ





Cタイプ

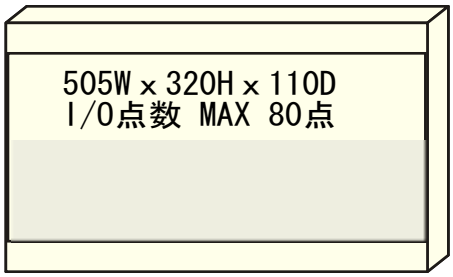

● 入出力構成

・8点単位の入出力基板を必要数組み合わせた構成となり下記のような型番になります。

例　　ＢＵ－ ８Ｉ－ １６Ｒ－ ３２Ｔ－ １（－ ２、－ １００）

ビルトインタイプ　8点入力　16点出力　32点温度入力　電源12V（24V、AC100V）

● 組み合わせる基板に次のものがあります

ULP03　伝送主基板
SR8IN　8接点入力基板
SR8RY　8接点出力基板
SR16T　16接点出力基板
UL8AD　8点アナログ基板
CIF03　RS232C　I/F基板
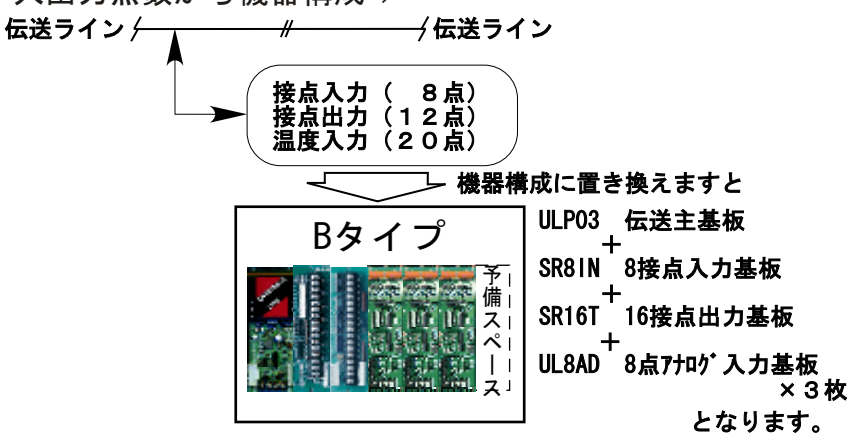
＜ 例：入出力点数から機器構成 ＞