# I/F付き集約型メイン基板

232C基板ULPCΣ2 ユニットPUX2
LAN基板ULPCΣ3 ユニットPUX3

アスキー通信用は「-A」、バイナリ通信用は「-B」が末尾に付きます。

伝送メイン機能と外部通信用インターフェースが一体になった基板です。
パソコン・PLC等と伝送ラインの状態を通信したり、伝送ラインに信号を書き込むことができます。
RS-232C接続タイプの「2」と、LAN接続タイプの「3」があります。また、通信方式はアスキー通信用「A」とバイナリ通信用「B」があります。弊社ソフト「MGM」ご使用の場合、アスキー通信用をご指定ください。

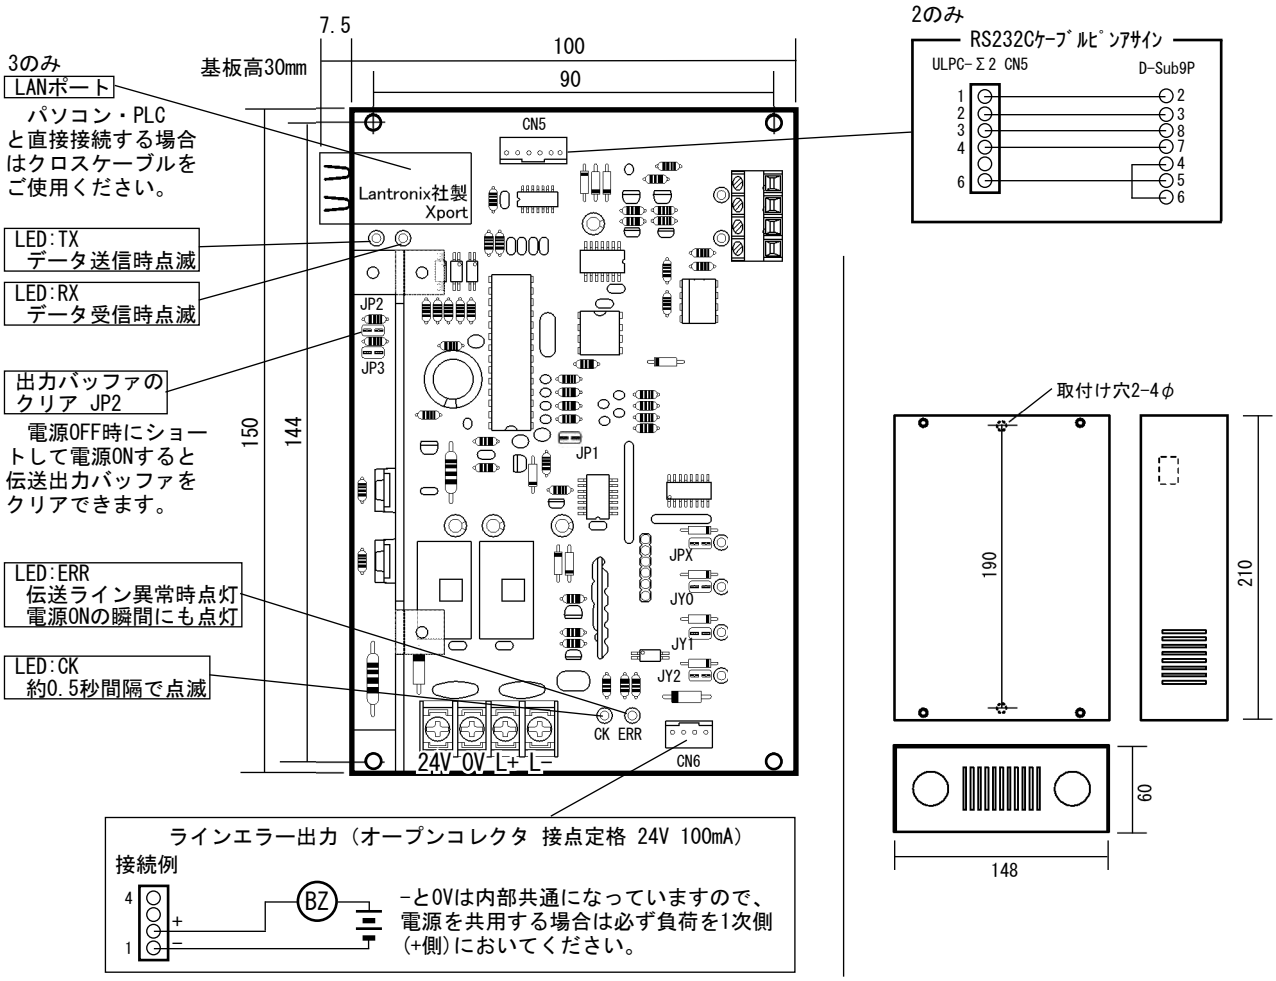


## 仕 様

| | |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V 専用 |
| 消費電流 | 約300mA(突入電流 1A) |
| 動作環境 | -10℃～60℃(結露なきこと) |
| 寸法(mm) | 基板：横100×縦150×高30　ユニット：横148×縦210×高60 |
| 質　　量 | 基板：約135g　ユニット：約1,200g |
| 材　　質 | ユニット：鉄 |