16点トランジスタ出力ユニット　　ユニット SU16TR

多点増設用基板(ULS03)と増設用16点トランジスタ出力基板(SR16T)を納めたユニットです。
連続した16アドレスの出力ができます。コモン(-)は全アドレス共通です。

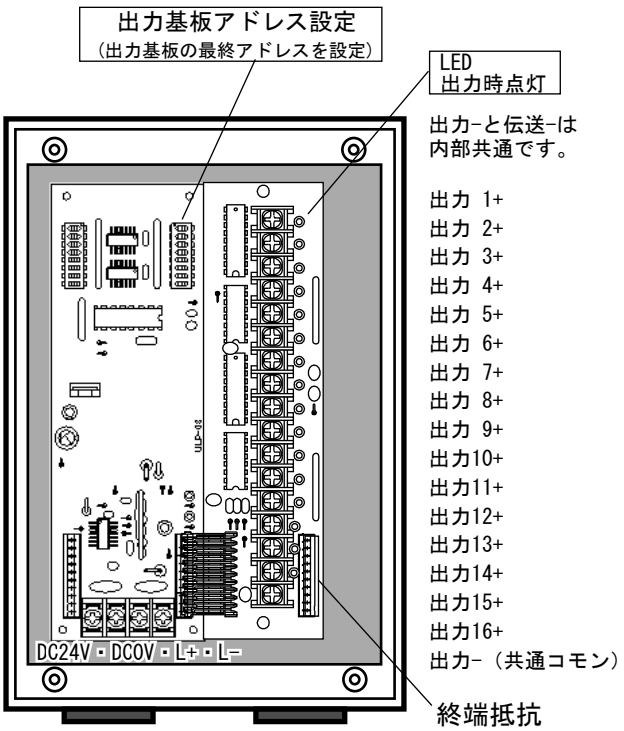

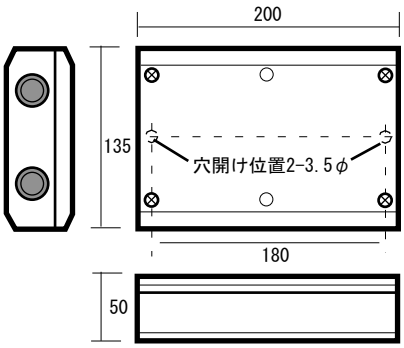

アドレス設定

「ULS03」右側の出力アドレス用ディップスイッチで最後のアドレスを設定すれすれば、手前の連続16アドレスとなります。

SW	1	2	3	4	5	6	7	8
値	1	2	4	8	16	32	64	128

例）1～16で使用する場合＝5のみON
　　129～144で使用する場合＝5と8がON

内部回路

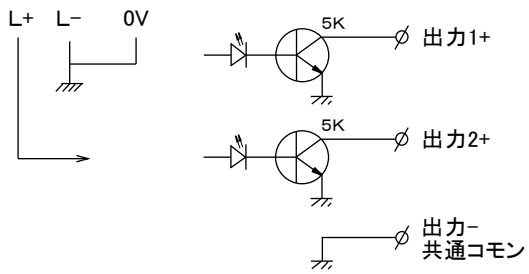

仕 様

型　　番	SU16TR
電源電圧	DC24V専用
消費電流	100mA
動作環境	-10℃～60℃(結露なきこと)
出力形式	NPNオープンコレクタ
設定定格	DC30V 100mA
寸法(mm)	横135×縦200×高50
質量(材質)	約500g(合成樹脂)