

【パルス検出センサー】

『パルス検出センサーの主な仕様』




- ・型式 : PS-3525
- ・入力電源電圧 : DC12V～DC24V±5%
- ・検出電流 : 検知レベル3.5mA
- ・出力 : オープンコレクタ変換
- ・応答周波数 : MAX10kHz / 10mA、1kHz / 3.5mA
- ・最大定格電流 : 10A
- ・耐電圧 : AC1.5Kv/1min
- ・消費電力 : 120mW以下(12V時)  
: 240mW以下(24V時)
- ・センサケーブル長 : 約2000mm

LEDの点灯について

パルス検出用ケーブルに取り付けると赤色LEDが点灯し、パルスを検出すると消灯します。

点灯していて時々消灯する状態が正常に取り付けられた状態です。

『接続図』

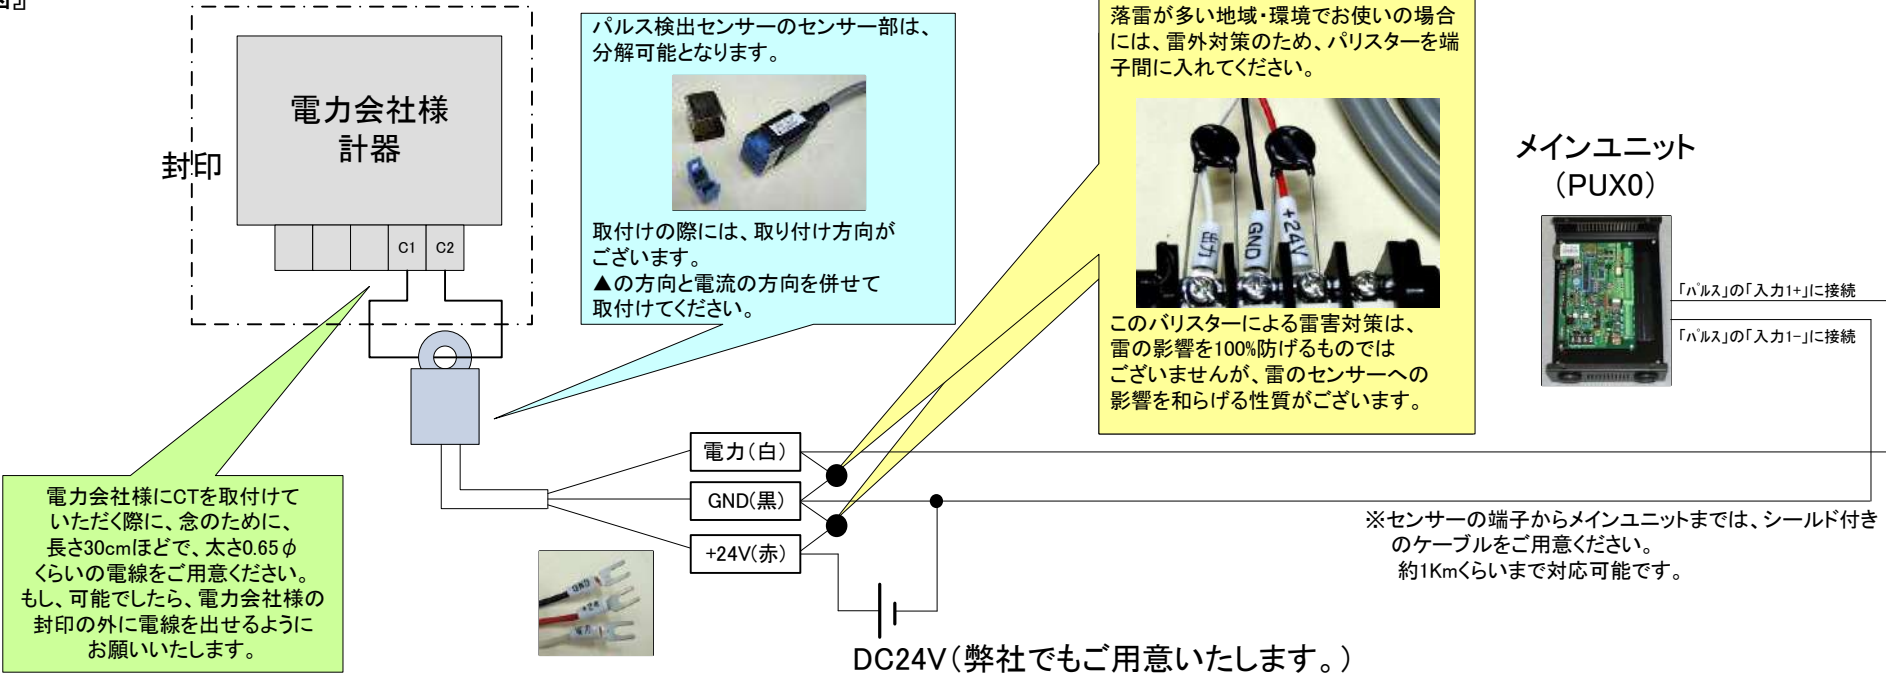

|           |           |          |           |     |    |    |       |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----|----|----|-------|
| sheet No. |           | 豊中計装株式会社 |           |     |    |    |       |
| DWG No.   |           |          |           |     |    |    |       |
| 名称        | パルス検出センサー | 物件名称     | デマンドパルス検出 | No. | 日付 | 改訂 | 作成 承認 |