


【パルス検出センサーにつきまして】

『パルス検出センサーの主な仕様』



- ・型式 : PS-3525
- ・入力電源電圧 : DC12V～DC24V±5%
- ・検出電流 : 検知レベル3.5mA
- ・出力 : オープンコレクタ変換
- ・応答周波数 : MAX10kHz / 10mA、1kHz / 3.5mA
- ・最大定格電流 : 10A
- ・耐電圧 : AC1.5Kv/1min
- ・消費電力 : 120mW以下(12V時)
: 240mW以下(24V時)

『接続図』

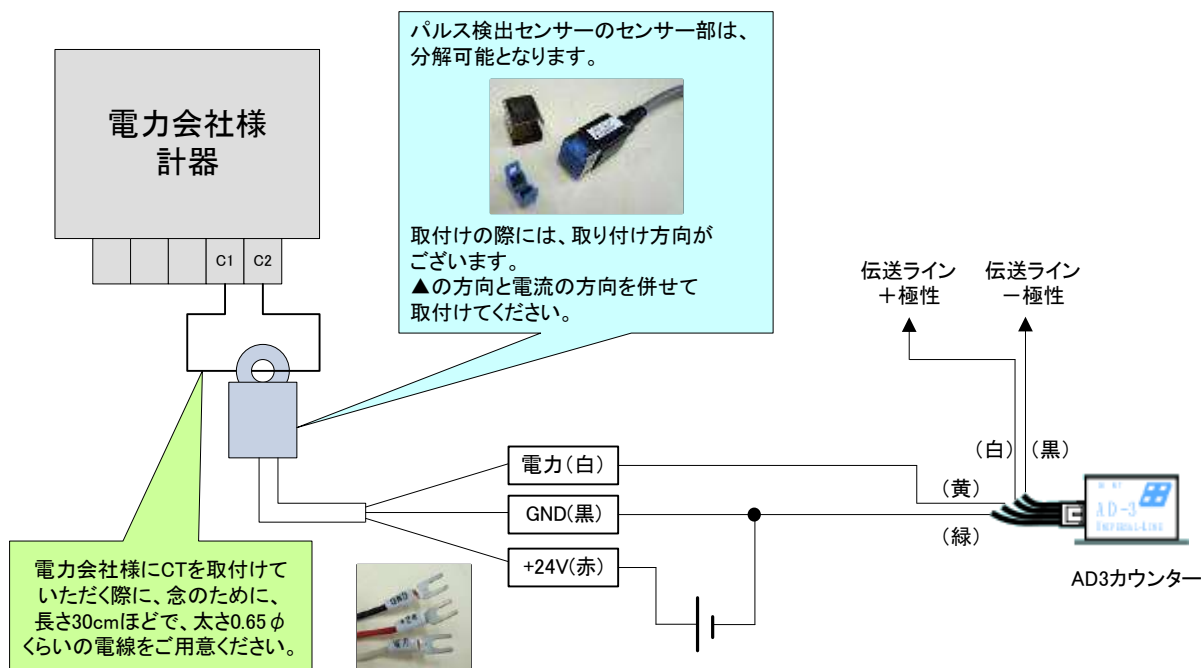

sheet No.			豊中計装株式会社					
DWG No.								
名称	パルス検出センサー	物件名称	デマンド監視	No.	日付	改訂	作成	承認